



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



MODELLI DISPONIBILI

FC-G-PZ3600TN38-FC



BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con vetrina refrigerata profonda 380 mm

€ 1.637,99 + IVA

€ 1.998,35 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

FC-G-PZ3600TN33-FC



BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con vetrina refrigerata profonda 330 mm

€ 1.615,96 + IVA

€ 1.971,47 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 3 a 6 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	2020
Profondità (mm)	800
Altezza (mm)	1000

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BANCO PIZZA REFRIGERATO 3 PORTE, con VETRINA PROFONDA 330 o 380 mm, temperatura d'esercizio +2°/+8°C, Ventilato ECOLOGICO in CLASSE C:

- **struttura** in acciaio inox Aisi 201,
- **piano lavoro in granito** con **alzatina sui 3 lati**,
- **3 vani refrigerati** in grado di ospitare **cassette portapagnottine da mm 600x400x70h**,
- **capacità lt.580;**
- **refrigerazione ventilata,**
- **gruppo incorporato estraibile** per facile manutenzione,
- pannello frontale apribile con chiave,
- andamento circolare dell'aria fredda in modo da non toccare direttamente il prodotto,
- **controllo temperatura elettronico con termostato digitale,**
- resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa,
- **sbrinamento automatico con resistenza elettrica,**
- **controllo automatico della temperatura di sbrinamento,**
- **evaporazione automatica dell'acqua di condensa,**
- evaporatore trattato anticorrosione,
- **GAS ECOLOGICO R290;**
- **CLASSE ENERGETICA C;**
- spessore isolamento: 60 mm;
- porta con molla di ritorno,
- guarnizione porta estraibile senza utensili,
- max temperatura/ umidità ambiente: +38°C / 60%HR;
- fondo con angoli arrotondati,
- **pedini in acciaio inox regolabili in altezza,**
- possibilità di appoggiare al muro.

Equipaggiato con **VETRINA refrigerata orizzontale** completa di vetri ed unità refrigerante, **in grado di contenere:**


- **10 bacinelle GN 1/4** (mm 265x162), con altezza max 150 mm per il Mod.**FOPZ3600TN-FC33**,
- **9 bacinelle GN 1/3** (mm 325x175) con altezza max 150 mm per il Mod. **FOPZ3600TN-FC38**.

In Dotazione:

- n.7 coppie guide per porta

N.B.: BACINELLE NON INCLUSE

Marchio CE

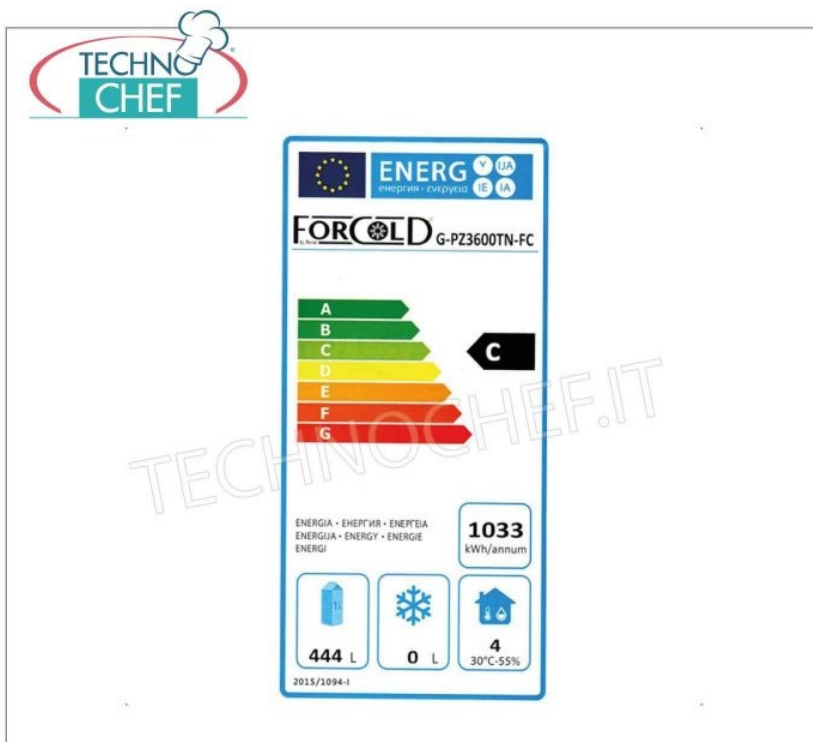



Mod.FC-PZ3600TN-FC38 Cap. 9 Bacinelle GN 1/3



Mod.FC-PZ3600TN-FC33 Cap. 10 Bacinelle GN 1/4