



SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	53
Peso lordo (Kg)	63
Larghezza (mm)	490
Profondità (mm)	370
Altezza (mm)	1200

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

INSACCATRICE per SALUMI, IDRAULICA VERTICALE, CAPACITA' lt.15, disponibile in versione MONOFASE e TRIFASE:

- **nuove insaccatrici idrauliche verticali IDRA** contano su di un **potente impianto idraulico** che lavora a 120 Bar di pressione;
- **costruite interamente in acciaio inox, totalmente smontabili per la pulizia** senza l'uso di attrezzi;
- **coperchio e tampone totalmente in acciaio inox;**
- **guarnizioni al silicone** che agiscono all'interno del cilindro per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa;
- **protezione ermetica cilindro oleodinamico;**
- **stelo pistone in acciaio inox;**
- **cilindro in acciaio inox**, lucidato e ribordato, senza verso obbligato;
- potente e silenzioso **motore ventilato a 2.800 giri** ad azione immediata;
- **ritorno pistone automatico** con spegnimento motore;
- comandi 24 V;
- **regolatore flusso olio di alta precisione;**
- **serbatoio olio con indicatore di livello;**
- ruote gommate di serie;
- **dimensioni cilindro:** diametro mm 200, lunghezza mm 495;
- corsa pistone: mm 430;
- velocità min.svuot: 2'11";
- velocità max svuot: 59";
- velocità ritorno pistone: 35".

In Dotazione:

- 3 imbuti in polietilene alimentare con diametro mm 10-18-25

Accessori/Optionals:

- ghiera inox
- Set 4 imbusti in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38

Marchio CE**Made in ITALY****MODELLI DISPONIBILI****SI-IS15IDRA/T**

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE
in acciaio inox, capacità lt.15, in dotazione 3
imbusti diametro 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56,
Peso 63 Kg, dim.mm.490x370x1200h

€ 2.307,47 + IVA

€ 2.815,11 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni

SI-IS15IDRA/M

INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE
in acciaio inox, capacità lt.15, in dotazione 3
imbusti diametro 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56,
Peso 63 Kg, dim.mm.490x370x1200h

€ 2.376,35 + IVA

€ 2.899,15 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 3 a 6 giorni



Estrema facilità di pulizia



Guarnizione ermetica su cilindro
oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)
opzionali

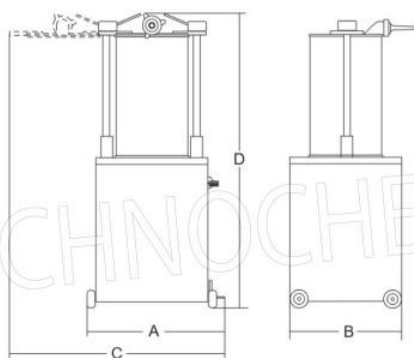

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250