



**MODELLI DISPONIBILI**

**SI-IS15IDRA/T**



**INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE  
in ACCIAIO INOX, Capacità It.15, V.400/3**

**€ 2.307,47 + IVA**

€ 2.815,11 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna: da 3 a 6 giorni**

**SI-IS15IDRA/M**



**INSACCATRICE per CARNE IDRAULICA VERTICALE  
in ACCIAIO INOX, Capacità It.15, V.230/1**

**€ 2.376,35 + IVA**

€ 2.899,15 IVA incl.

**Spedizione in Italia: compresa**

**Consegna: da 3 a 6 giorni**

**SCHEDA TECNICA**

<b>Peso netto (Kg)</b>	53
<b>Peso lordo (Kg)</b>	63
<b>Larghezza (mm)</b>	490
<b>Profondità (mm)</b>	370
<b>Altezza (mm)</b>	1200

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**

**INSACCATRICE per SALUMI, IDRAULICA VERTICALE, CAPACITA' It.15, disponibile in versione MONOFASE e TRIFASE:**

- **nuove insaccatrici idrauliche verticali IDRA** contano su di un **potente impianto idraulico** che lavora a 120 Bar di pressione;
- **costruite interamente in acciaio inox, totalmente smontabili per la pulizia** senza l'uso di attrezzi;
- **coperchio e tampone totalmente in acciaio inox;**
- **guarnizioni al silicone** che agiscono all'interno del cilindro per una maggiore tenuta e durata della guarnizione stessa;
- **protezione ermetica cilindro oleodinamico;**
- **stelo pistone in acciaio inox;**
- **cilindro in acciaio inox**, lucidato e ribordato, senza verso obbligato;
- potente e silenzioso **motore ventilato a 2.800 giri** ad azione immediata;
- **ritorno pistone automatico** con spegnimento motore;
- comandi 24 V;
- **regolatore flusso olio di alta precisione;**
- **serbatoio olio con indicatore di livello;**
- ruote gommate di serie;
- **dimensioni cilindro:** diametro mm 200, lunghezza mm 495;
- corsa pistone: mm 430;
- velocità min.svuot: 2'11";
- velocità max svuot: 59";
- velocità ritorno pistone: 35".

**In Dotazione:**

- 3 imbuti in polietilene alimentare con diametro mm 10-18-25

**Accessori/Optionals:**

- ghiera inox
- Set 4 imbuti in acciaio inox con diametro mm 16-20-28-38

**Marchio CE**

**Made in ITALY**





Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox  
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)  
opzionali

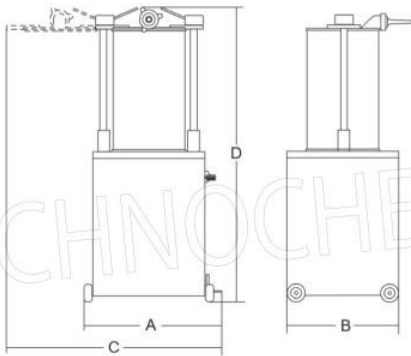

Dimensioni mm				
Modello	A	B	C	D
IS 15 IDRA	490	370	700	1200
IS 25 IDRA	565	450	950	1160
IS 35 IDRA	640	480	1000	1160
IS 50 IDRA	730	550	1130	1250