



#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	1,1
<b>Peso netto (Kg)</b>	152
<b>Peso lordo (Kg)</b>	180,5
<b>Larghezza (mm)</b>	1422
<b>Profondità (mm)</b>	700
<b>Altezza (mm)</b>	1030

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

##### IMPASTATRICE CARNE INOX con VASCA da 180 Kg:

- - **Moderno design e robusta struttura in AISI 304** a forte spessore;
  - **Vasca ribaltabile con sistema di blocco automatico** e blocco di sicurezza;
  - **Ruote inox girevoli e con freno;**
  - Sistema classico con 2 alberi affiancati;
  - **Pale in acciaio inox AISI 304 facilmente rimovibili** senza attrezzi;
  - Carter con protezione totale della parte riduttori/comandi;
  - **Riduttore a bagno d'olio** con ingranaggi elicoidali temperati e rettificati;
  - Protezioni dei liquidi a doppio paraolio: su vasca e su riduttore;
  - **Sistema di controllo con comandi in acciaio inox IP 67 di serie:**
    - marcia avanti e indietro
    - automatismo con autospegnimento
    - automatismo con inversione di serie;
  - **Coperchio in acciaio inox** con micro di sicurezza;
  - **Carico minimo 40% capienza vasca;**
  - **Ideale per impasti duri e insalate.**

##### DATI TECNICI:


- Potenza 1100 W
- Alimentazione: V 400/3
- Dimensioni vasca: 995x550 mm
- Capacità vasca: lt 250 - kg 180
- Dimensioni: 1422 x 700 x 1030 mm
- Peso netto: 152 kg
- Peso lordo: 180,5 kg

**Accessori/Optional:**

- Tramoggia aggiunta ingredienti.

**Marchio CE**  
**Made in ITALY**

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-180XPBA	Impastatrice carne in acciaio inox, capacità vasca 180 Kg, pale inox rimovibili, V.400/3, Kw.1,1, Peso 152 Kg, dim.mm.1422x700x1030h	<b>€ 4.969,29 + IVA</b> € 6.062,53 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 8 a 15 giorni

ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SI-TRM 	SIRMAN - Tramoggia per aggiunta ingredienti	<b>€ 17,38 + IVA</b> € 17,38 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: compresa</b> <b>Consegna:</b> da 3 a 6 giorni



Ribaltamento vasca  
*Tank overturn*






Pala facilmente rimovibile  
*Removable mixing arms*



Sistema di controllo: 2 programmi + uso manuale  
*Control system: 2 preset programs + manual use*

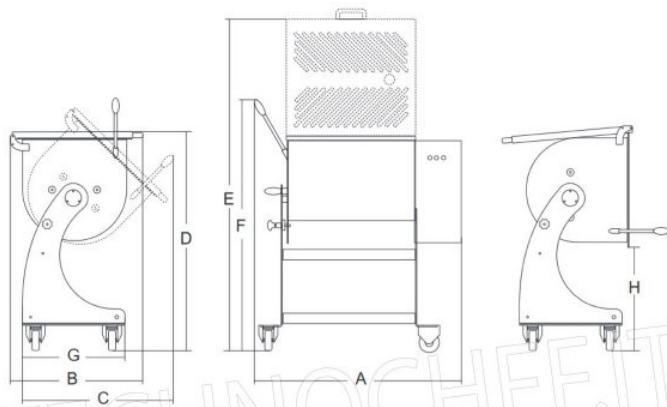

	max 5hp		mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
IP 50 XP BA	1ph 370(0.5kV) 3ph 550(0.75kV)	1ph/3ph	420x500	88/50	810	630	730	1030	1617	1220	500	468	85	1200x670x1300	109.5
IP 80 XP BA	1ph 370(0.5kV) 3ph 550(0.75kV)	1ph/3ph	620x500	110/88	1000	630	730	1030	1617	1220	500	468	98	1200x670x1300	123.5
IP 120 XP BA	1ph 750(1kV) 3ph 1.100(1.5kV)	1ph/3ph	660x550	162/120	1092	700	855	1030	1717	1209	620	357	138	1450x790x1300	163
IP 180 XP BA	3ph 1.100(1.5kV)	3ph	995x550	250/180	1422	700	855	1030	1717	1209	620	357	152	1450x790x1300	180.5